



# GULV & interior



# Gulvet, den femte flaten i et rom

Når vi snakker om å male i hjemmet, er ofte veggen det første vi tenker på. Men ønsker du en større endring av interiøret, vil en fornyelse av gulvet gjøre susen. Det er ikke uten grunn at gulvet blir omtalt som den femte flaten i et rom. Enten du har en moderne leilighet eller et gammelt trehus, gir Gjøco gulvprodukter deg uendelige muligheter til å skape et rom med mer karakter og personlighet.

Med en lysere farge på gulvet vil rommet oppleves større og lysere. Et mørkere gulv gir en jevn og avslappet stemning. Om du ønsker noe helt nytt, er det lov å tenke utenfor boksen. Våg å live opp gulvet med en uventet farge som står i stil med vegger og tak.

Uansett hva du velger, er det viktig å huske at gulvet trenger et robust og slitesterkt produkt som kan stå i mot hverdagens belastninger. Med Gjøco gulvprodukter er du sikret et flott resultat.

Gi rommet en helt ny karakter med maling eller lakk. Som en av de største flatene er også gulvet avgjørende, og her finnes mange muligheter!







Hardvoksolje kan beskrives som en mellomting mellom lakk og olje, og gir beskyttelse mot flekker og slitasje.





Høykvalitets overflatebehandling for heltre- og parkettgulv basert på foredlede vegetabiliske oljer og harde vokser. Behandlingen gir et slitesterkt og naturlig utseende. Hardvoksoljen er enkel å påføre og enkel å vedlikeholde. Gjøco Hardvoksolje leveres i klar og kan blandes i mange lekre farger. Benyttes også til møbler, benkeplater og detaljer hvor man ønsker høy slitestyrke kombinert med et naturlig utseende. Produktet oppfyller kravene til bruk i kontakt med næringsmidler (EN 1186) når flaten er ferdig utherdet.

# Naturlig, lunt og slitesterkt



For fargesetting av gulv, møbler, trapper og detaljer av ubehandlet treverk hvor det stilles store krav til slitestyrke. Gjøco Interiørlakk påføres i ett til to strøk avhengig av hvilken fargetetthet man ønsker. Overflatebehandles med Gjøco Klarlakk vanntynnbar i ønsket glansgrad. Gulvmatt for en nærmest usynlig overflate, halvblank eller blank for flater du vil skal skinne litt.

# Fargeprøver - interiørlakk

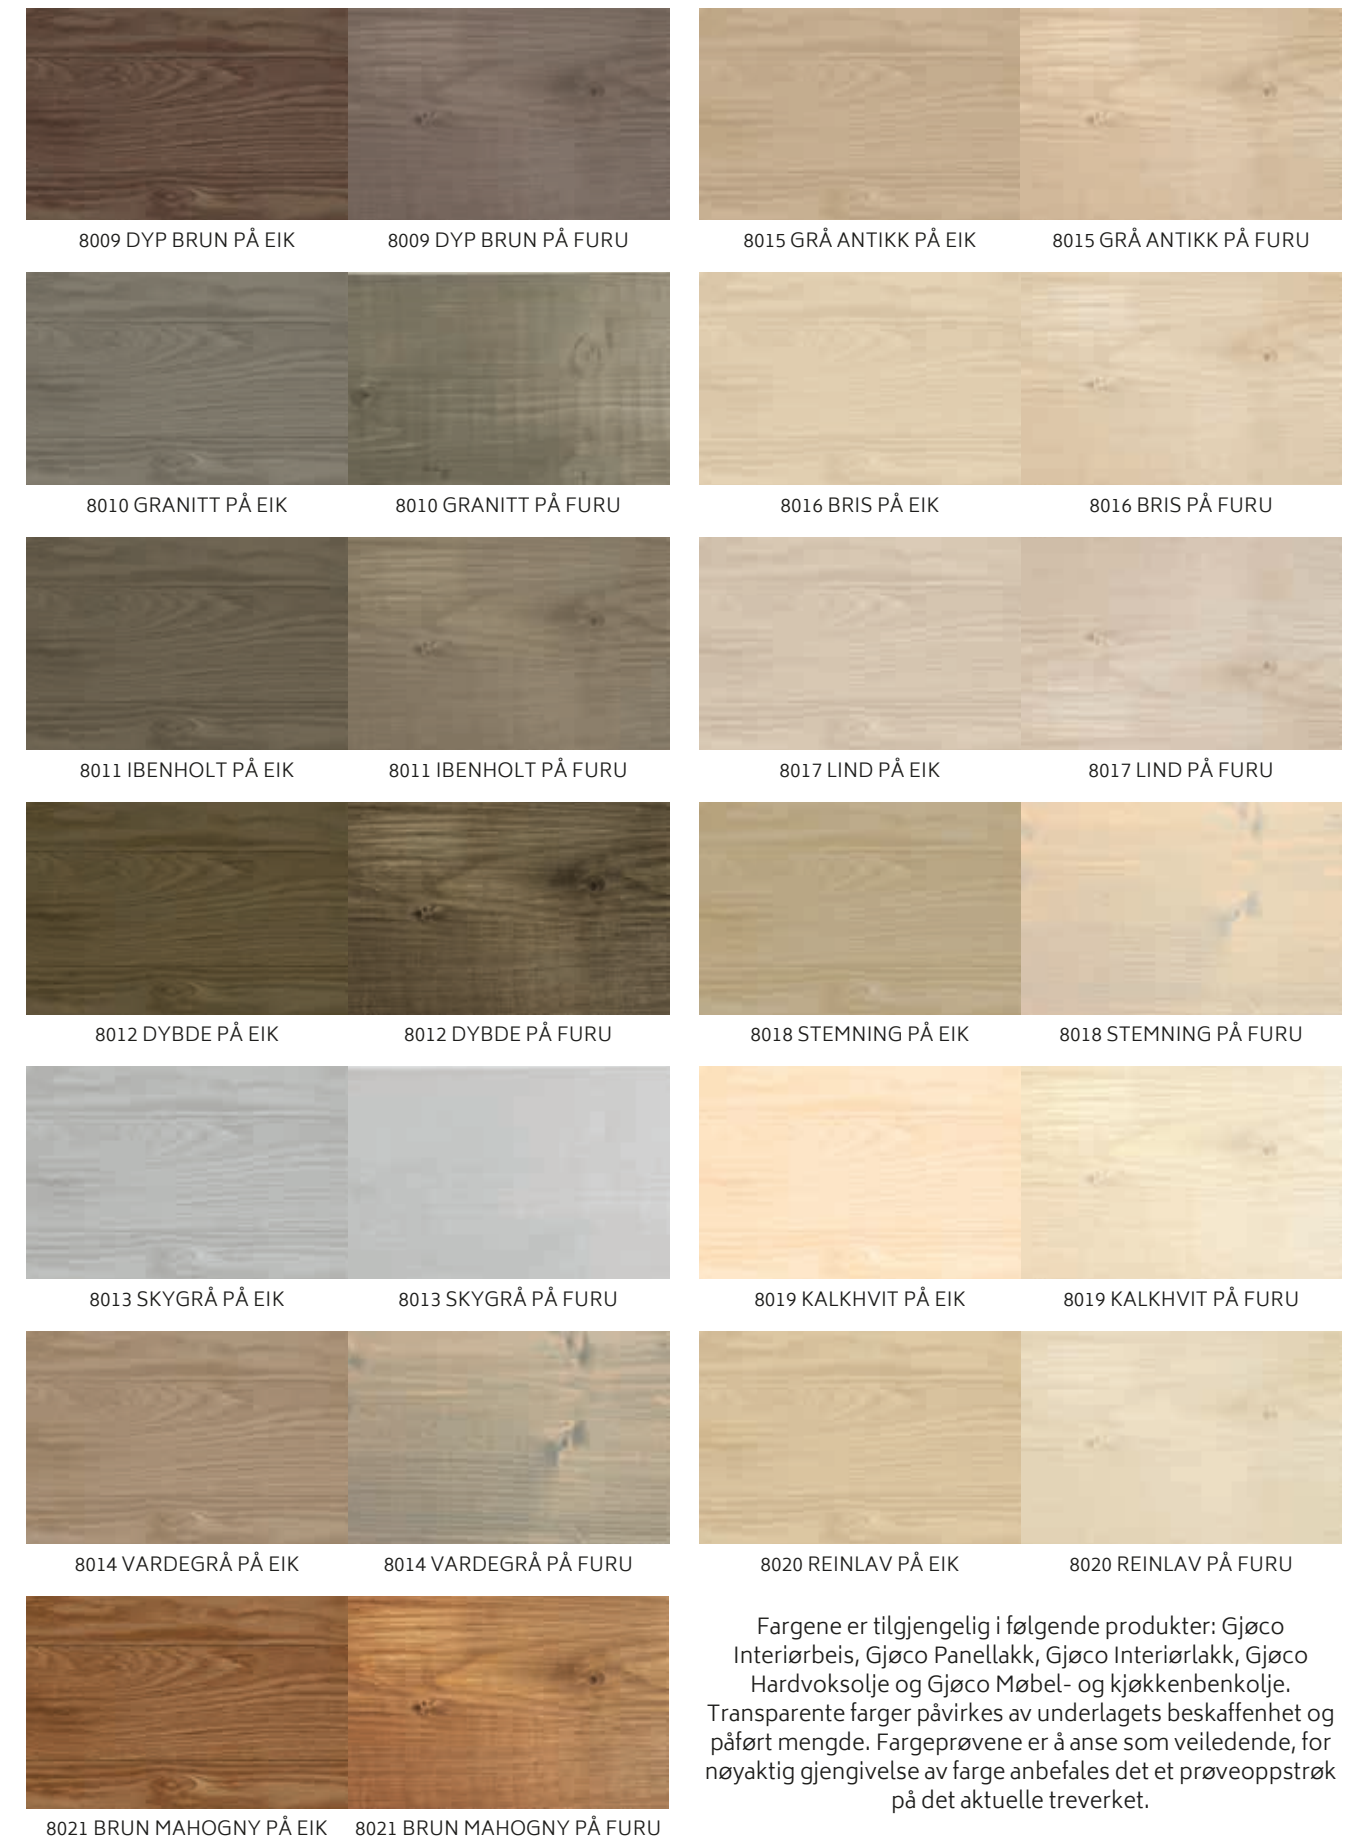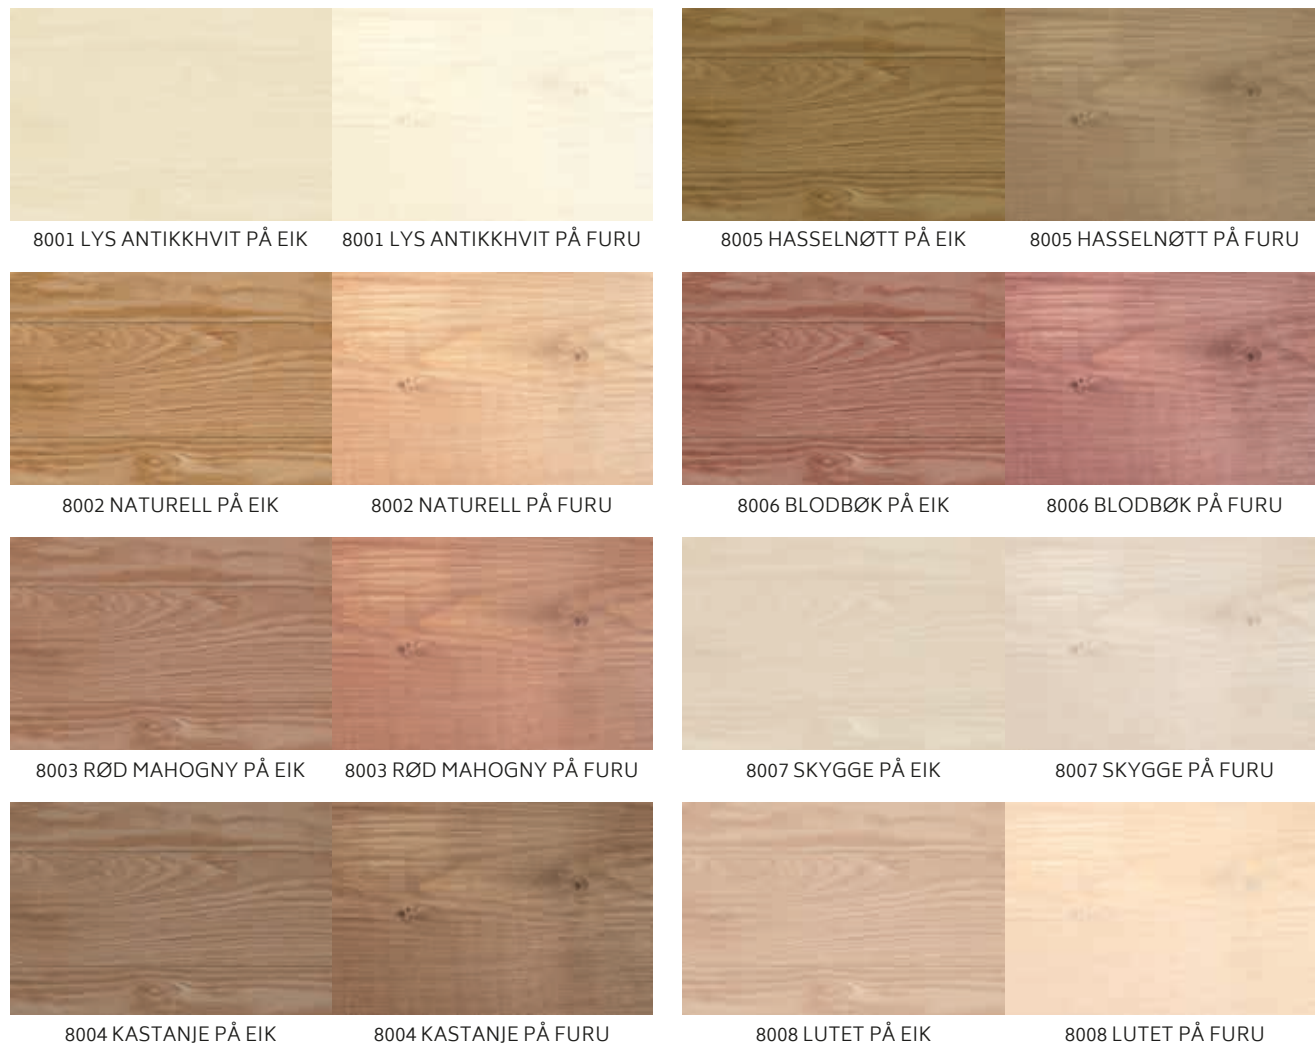

Fargene er tilgjengelig i følgende produkter: Gjøco Interiørbeis, Gjøco Panellakk, Gjøco Interiørlakk, Gjøco Hardvoksolje og Gjøco Møbel- og kjøkkenbenkolje. Transparente farger påvirkes av underlagets beskaffenhet og påført mengde. Fargeprøvene er å anse som veiledende, for nøyaktig gjengivelse av farge anbefales det et prøveoppstrøk på det aktuelle treverket.



# Gir ditt gulv en slitesterk og vakker overflate



Lys, luktsvak og hurtigtørkende

## GJØCO KLARLAKK VANNTYNNBAR

Vanntynnbar, slitesterk, luktsvak og hurtigtørkende lakk for parkett, tregulv og interiør. Lakken gir et lyst og moderne utseende og egner seg godt til lyse tresorter. Gjøco Klarlakk egner seg også godt til overlakking av oljede og lutede flater.

Fås i fire glansgrader, ultramatt, silkematt, halvblank og blank.



Gir en vakker glød

## GJØCO KLARLAKK OLJEBASERT

Oljebasert, slitesterk lakk som er spesielt godt egnet til mørke treslag, og som gir en vakker dybde og glød. Egner seg utmerket til gulv, trapper og møbler som skal tåle ekstra belastning. Brukes på alle typer parkett og tregulv, ubehandlede og tidligere lakkerte. Fås i tre glansgrader, silkematt, halvblank og blank.



Du kan velge mellom lakker i alle glansgrader!



Gulvmaling er blitt et populært valg når man skal vedlikeholde, men samtidig fornye «looken» på gulvet og trappen.

Gir rommet et forfriskende, rent og luftig preg.



Oljebasert

**GJØCO GULV 40**

Halvblank, slitesterk gulvmaling basert på uretanalkyd. Brukes innvendig på tre og gamle betonggulv. Spesielt egnet til gamle gulv og på flater hvor ekstra lang påføringstid er ønskelig. Kan blandes i tusenvis av farger.



Vanntynnbar

**GJØCO GULV 15/40**

Vanntynnbar gulvmaling med svært god vedheft og slitestyrke. Anvendes på tre- og parkettgulv, laminatgulv, homogent vinylbelegg og betong. Den er enkel og bruke, og tørker raskt. Malingen er vanntynnbar og lukter lite. Gjøco vanntynnbar gulvmaling fås i glansgradene matt og halvblank. Kan blandes i tusenvis av farger.



Epoxy maling danner en vannfast og slitesterk film som står godt mot de fleste kjemikalier og løsemidler.

**GJØCO EPOXYSYSTEMER**

- når krav til varighet, slitestyrke og belastning er viktig!



Gir slitesterke gulv og vegger

**GJØCO POXYDEKK**

DEL 1 + DEL 2

To-komponent vanntynnbar epoxy maling til gulv og vegg av mur og betong. Velegnet til mineralske flater i vaskerom, driftsrom, kjeller, trapper, garasjehulv, lagerhaller, verksted- og industrilokaler, bensinstasjoner og vegger i husdyrrom. Kan blandes i mange farger. Glans: Blank.



Tåler store påkjenninger og belastninger

**GJØCOPOXY SL SELVUTJEVNEDE**

DEL A + DEL B + DEL C

Løsemiddelfri og selvutjevne tre-komponent epoxybelegg for betonggulv. Anvendes på betong som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger. Spesielt egnet til garasjehulv og verksted hvor ekstra slitestyrke er ønskelig. Produktet kan tilsettes ekstra fyllstoff, Del C. Farge: Lys grå. Glans: Blank.










Forsterker underlaget

**GJØCOPOXY BP BETONG PRIMER**

DEL A + DEL B

Løsemiddelfri to-komponent epoxy primer til overflatebehandling av betonggulv og andre sementbaserte underlag. Forsterker betydelig betongens fasthet, slitestyrke, vann- og kjemikalieresistens. Benyttes som primer før påføring av Gjøcopoxy SL på ubehandlet underlag.



PRODUKT	EMBALLASJE	TREGULV	PARKETT	LAMINAT	TRAPP	BETONG	EGENSKAPER	FORBRUK PR. LITER
	3 liter	x	x	x	x		<p>Spesialgrunning basert på epoxyharpiks. Sikrer vedheft på de vanskeligste underlag. Motvirker gjennomslag av kvist på ubehandlet treverk. Beskytter mot misfarging fra underlaget. Hvit.</p>	8-10 m <sup>2</sup>
	0,75 - 3 og 10 liter	x	x	x	x	x	<p>Vanntynnet gulvmaling med høy slitestyrke. Ekstrem vedheft på alle underlag. Luktsvak med gode påføringsegenskaper. Kan blandes i tusenvis av farger. Silkematt og halvblank glans.</p>	6-8 m <sup>2</sup>
	0,75 - 3 og 10 liter	x	x	x	x	x	<p>Oljebasert gulvmaling med høy slitestyrke. Meget god vedheft til de fleste underlag. Gode påføringsegenskaper. Kan blandes i tusenvis av farger. Halvblank glans.</p>	8-10 m <sup>2</sup>
	0,75 og 3 liter	x	x		x		<p>Vanntynnet klarlakk til de fleste tresorter. Gir et lyst og slitesterkt resultat som holder. Utmerket til bruk på gulv, møbler og detaljer m.m. Matt, silkematt, halvblank eller blank glans.</p>	10-15 m <sup>2</sup>
	0,75 og 3 liter	x	x		x		<p>Oljebasert klarlakk til de fleste tresorter. Fremhever treets naturlige struktur og glød. Utmerket til bruk på gulv, møbler og detaljer m.m. Silkematt, halvblank eller blank glans.</p>	12-15 m <sup>2</sup>
	0,75 og 3 liter	x	x		x		<p>Slitesterk, vanntynnet og luktsvak interiørlakk til de fleste tresorter. Benyttes på ubehandlet, beiset, oljet eller lakkert treverk. Kan brekkes i et bredt utvalg av farger. Halvblank glans, kan overlakkes med Klarlakk vanntynnbar for annen glans og økt slitestyrke.</p>	10-15 m <sup>2</sup>
	0,75 og 3 liter	x	x		x		<p>Høykvalitets hardvoksolje for det beste resultat. Fremhever treets naturlige struktur og glød. Utmerket til bruk på gulv, møbler og detaljer m.m. Kan brekkes i et bredt utvalg av farger. Matt glans.</p>	Ca. 15 m <sup>2</sup>

# Howdan fornye og bevare?

## GULVMALING

**GAMMEL BETONG:** Underlaget må være rent, tørt, og fritt for forurensninger. Rengjør med Gjeco Gulvrens. Skader i betongen utbedres. Gammel maling og blanke flater mattslipes for best resultat over tid. Vær nøye med å fjerne slipestøv.

**GULV AV TREVERK:** Underlaget må være rent, tørt og fritt for forurensninger. Vask med Gjeco Gulvrens. Gammel maling og blanke flater mattslipes for best resultat over tid. Vær nøye med å fjerne slipestøv. Sår/ skader og sprekker i gulvet må repareres. Bart eller nedslipt treverk grunnes med minimum 2 strøk Gjeco Kvist- og sperregrunn for sperring av kvaegjennomslag. Noen få typer glatte laminatgulv egner seg ikke til overmaling. Ta prøveoppstrøk.

Påfør 2-3 strøk avhengig av underlag. Påføres jevnt og fyldig. Påføringstemperaturen må være høyere enn + 10°C. Rør godt om. Ulike batchnummer blandes før bruk. Gulvet må ikke vaskes den første uken etter påføring. Malingen må herde i 2-3 uker før den oppnår full slitestyrke. Unngå sterk belastning minimum en ukes tid for å ivareta gulvets flotte finish inntil det er herdet. (tunge møbler, vannsøl).

## LAKK

Underlaget må være rent og tørt. Fjern fett, voks, såperester og annen forurensning med Gjeco Gulvrens. Mattslip tidligere lakkerte flater med slipepapir nr. 150-180. Slipemaskin sikrer jevn og grundig sliping. Støvsug og tork over flaten med en lofri lett fuktet klut. På tidligere lakkerte/oljede flater bør vedheft og kompatibilitet testes før påføring.

Lakken vil påvirkes av type treverk og av eventuell tidligere behandling, så det anbefales at det alltid tas prøveoppstrøk for å sjekke at utseende blir som ønsket. Lakken strykes/rulles lett i bordets lengderetning.

Ved fargesetting påføres Gjeco Interiørlakk i ønsket farge. Påfør lakken i ønsket farge i ett strøk. Lakken kan også påføres i flere strøk, men jo flere strøk jo sterkere farge. Overflaten forsegles med minimum 2 strøk Klarlakk uten fargetilsetning.

Ulike batchnummer blandes sammen for å unngå glansforskjeller. Rør godt om før og under bruk. Ikke utsett lakken for sterk belastning (vannsøl, tunge møbler m.m.) den første uken etter lakkering. Vannsøl o.l. tørkes opp umiddelbart. Lakken skal ikke tynnes.

## HARDVOKSOLJE

**TIDLIGERE HARDVOKSOLJEDE FLATER:** Underlaget må være rent og tørt. Fjern fett, voks og såperester med Gjeco Gulvrens. Underlaget mattslipes med slipepapir no. 150-180. Vær nøye med sliping mellom stavene for å unngå oppsprekking (avflassing). Støvsug og tork deretter over flaten med en mikrofiber klut. Tidligere hardvoksoljede flater med dype riper og skader bør slipes ned til bart treverk.

**TIDLIGERE LAKKERTE OG MALTE FLATER:** Fjern fett, voks og såperester med Gjeco Gulvrens eller Gjeco Interiørvask. Deretter slipes underlaget ned til bart treverk/parkett. Benytt slipemaskin for å sikre jevn og grundig sliping. Avslutt med 180 korning. Støvsug grundig for å fjerne slipestøv og tork over flaten med en lofri lett fuktet klut. På tidligere lakkerte flater bør vedheft og kompatibilitet testes før påføring av Gjeco Hardvoksolje.

Det anbefales at farge og finish testes ved prøveoppstrøk/prøvepåføring, for å se at resultatet blir som ønsket. Hardvoksoljen påføres i bordets lengderetning. Påfør 2 strøk på nye og nedslippede flater. På tidligere hardvoksoljede flater anbefales 1 strøk.

**MANUELL PÅFØRING:** Rør godt om før og under arbeidet. Hardvoksoljen påføres feltvis. Påfør hardvoksoljen i bordenes lengderetning i jevne og tynne strøk med lakkpensel påsatt forlengerskaft eller en korthåret rull for glatte flater. Etterstryk med lakkpensel i hele gulvbordets/plankens lengderetning. Påføres feltvis 2-3 bord av gangen til underlaget er ferdig oljet. Overskytende olje poleres av med lofri klut. Eventuell fiberreising slipes lett ned med pussepapir nr. 180.

**MASKINELL PÅFØRING:** Rør godt om før og under arbeidet. Hell en passende mengde hardvoksolje på gulvet og arbeid oljen ned i treet med hvit eller rød pad under poleringsmaskinen. Fordel overskytende hardvoksolje med poleringsmaskinen og tilfør mer etter behov. Poler den ferdig oljede flaten med en tørr gulvklut under paden. Gjenta poleringen med tørre gulvkluter til overflaten er tørr og har en fin finish. Ved behandling av store flater bør arbeidet deles opp i mindre felt á 5-6 m<sup>2</sup>.

**VEDLIKEHOLD:** Ved daglig renhold anbefales støvsuging og tørrmopping.



*Ett gulv,  
flere muligheter*

